


JuneX



ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
2021

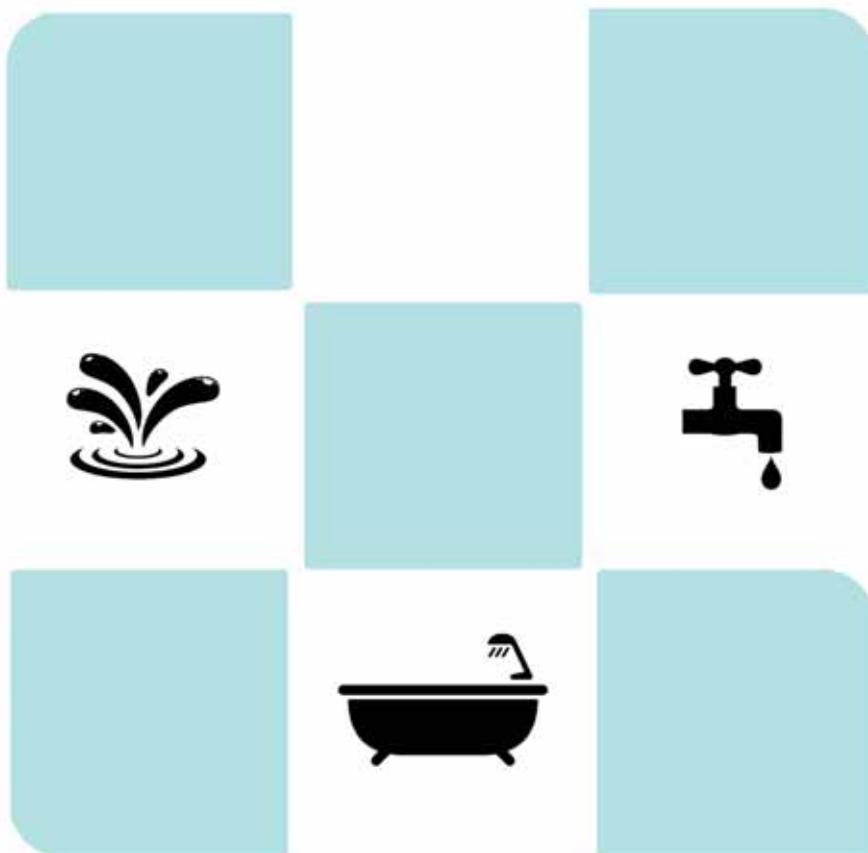

Aqua

A marca Junex está presente no mercado português desde 1955 e é fortemente reconhecida. A Junex orgulha-se de apresentar equipamentos com excelente relação qualidade/preço, acompanhando sempre as últimas tendências. A tradição aliada a um verdadeiro conhecimento da tecnologia e design faz com que a Junex fortaleça a confiança que detém junto dos seus clientes, continuando a ser uma marca de referência no mercado.

Junex uma marca portuguesa, uma marca de confiança

Junex

Nas nossas casas desde 1955.

Índice

Pág 4 - Termoacumuladores eléctricos

Pág 16 - Esquentadores a gás

Gama exclusiva de Termoacumuladores Aqua

Um dos produtos menos visíveis e, no entanto, mais usados nas nossas casas, é o termoacumulador eléctrico. Ter um produto de qualidade que assegure um banho quente nas manhãs frias e, ao mesmo tempo, não seja fonte de desperdício energético é fundamental. Os novos termoacumuladores da Junex podem providenciar água quente instantânea a toda a família ,sem custos elevados, devido às suas funções *Eco* e *Aqua Smart*.



Eficiência

O material utilizado no isolamento, a sua espessura e a qualidade de fabrico, tornam-nos em equipamentos especialmente eficientes, mesmo em períodos de baixo consumo.

Manutenção

A confiança que a Junex deposita na qualidade dos seus produtos e a experiência nos serviços pós-venda, garantem o funcionamento e a longevidade.

Controlo


O painel digital facilita a leitura da temperatura a qualquer momento e com grande exactidão, para melhorar a utilização.

Economia

Os produtos foram projectados para quem valoriza a economia e o aspecto prático de um termoacumulador, dedicado a cobrir as necessidades de conforto em água quente. Boas prestações com gastos reduzidos e um investimento moderado.



Modelo JFE com dois depósitos

Mais eficiente e económico


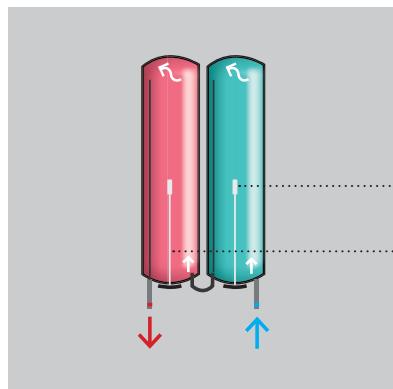


Elemento de aquecimento na
entrada da cuba

Elemento de aquecimento na
saída da cuba

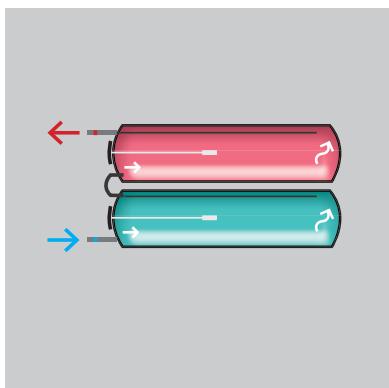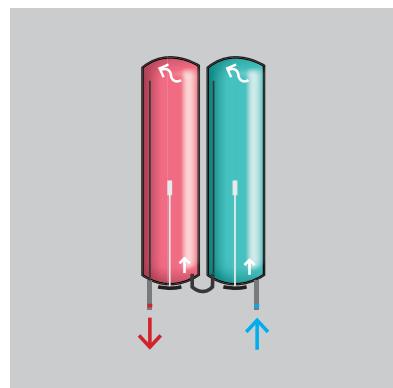


Equipamento com instalação flexível,
pode ser instalado verticalmente ou
horizontalmente

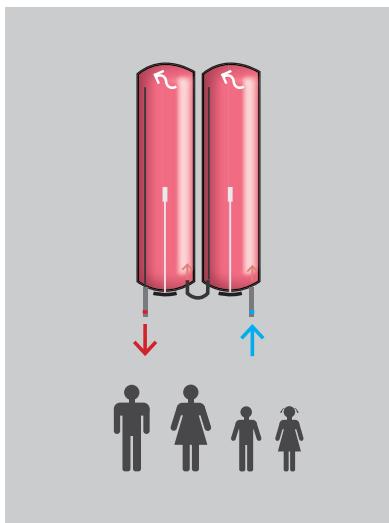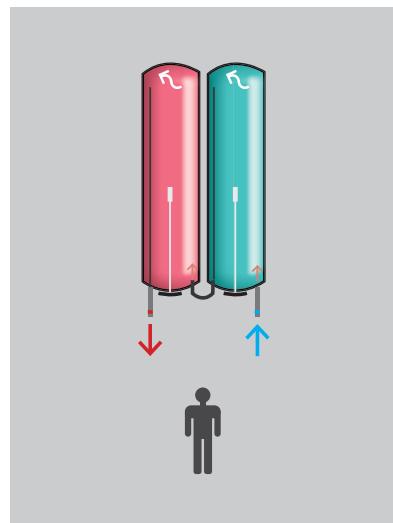

O termoacumulador compacto
Junex, com aquecimento flexível
e reduzido consumo de energia,
disponibiliza água quente
dependendo das necessidades.

Instalação vertical e horizontal

Perfil compacto de 50 a 100 litros

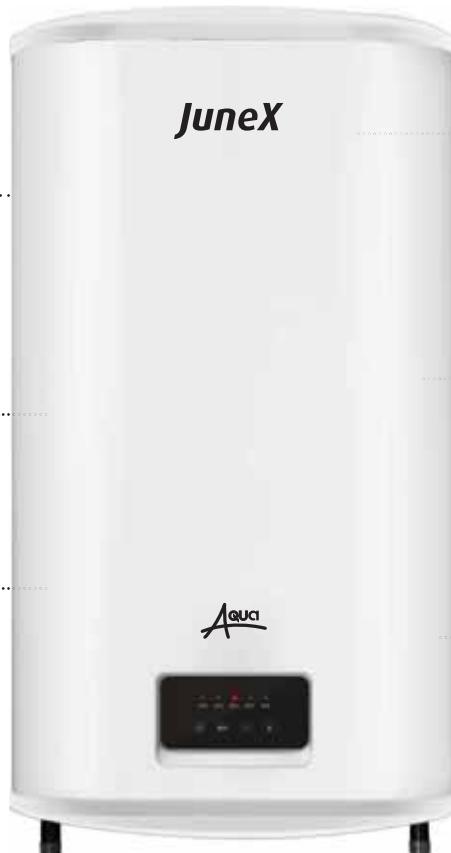

Instalação possível em armário
de cozinha devido às suas
dimensões

Display LED

Dois depósitos interiores com duas
resistências independentes

Possibilidade de ligação de uma ou
ambas as resistências dependendo
das necessidades do utilizador

Instalação vertical/ horizontal

Posição ECO 55°C

Cumpre directiva ErP

JFE


**JFE50DVH****JFE80DVH****JFE100DVH**

ErP	Perfil M / Classe B	Perfil M / Classe B	Perfil M / Classe B
Instalação	mural V/H	mural V/H	mural V/H
Capacidade declarada L	47	74	93
Voltagem/frequência V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Potência W	2000	2000	2000
Elementos de aquecimento	esmaltados	esmaltados	esmaltados
Ânodo de magnésio mm	ø22x234	ø22x296	ø22x296
Pressão de funcionamento MPa	0,75	0,75	0,75
Display	LED	LED	LED
Tanque interno	esmalte vitrificado	esmalte vitrificado	esmalte vitrificado
Válvula de segurança	•	•	•
Cabo de alimentação m	1,0	1,0	1,0
Kit de montagem	•	•	•
Temperatura máxima °C	75	75	75
Tempo de aquecimento para $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (h:min)	1:24	2:14	2:47
Classe protecção	I	I	I
Grau de protecção	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensões produto (AxLxP) mm	860x470x250	900x570x300	1090x570x300
Dimensões embalagem (AxLxP) mm	946x541x321	980x641x371	1165x641x371
Peso líquido kg	26	33	39
Peso bruto kg	29	36	42
EAN	5603855389488	5603855389495	5603855389501
Código	38948	38949	38950
Preço - € (s/ IVA)	179,00	213,00	227,00

Sim •

V=Vertical

H=Horizontal

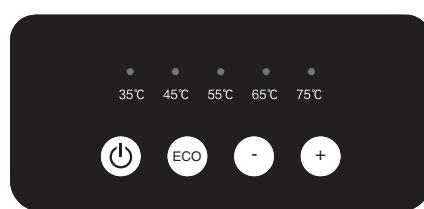

Painel de comandos JFE

Instalação vertical e horizontal

Versatibilidade de 80 a 150 litros



Cumpre directiva ErP

Display LED

Instalação vertical/ horizontal

Ânodo de magnésio

Função Aqua smart

Entrada de água fria
sistema chuveiro

JGBFU SM




JGBFU80SM JGBFU100SM JGBFU120SM JGBFU150SM

ErP	Perfil M/Classe B	Perfil L/Classe C	Perfil L/Classe C	Perfil XL/Classe C
Instalação	mural V/H	mural V/H	mural V/H	mural V/H
Capacidade declarada L	76,1	96,1	116,4	145,5
Voltagem/frequência V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potência W	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000
Elementos de aquecimento	Embainhados	Embainhados	Embainhados	Embainhados
Ânodo de magnésio mm	øG3/4x360	øG3/4x510	øG3/4x510	øG3/4x510
Pressão de funcionamento MPa	0,6/0,9	0,6/0,9	0,6/0,9	0,6/0,9
Display	LED Aquasmart	LED Aquasmart	LED Aquasmart	LED Aquasmart
Tanque interno	Aço vitrificado	Aço vitrificado	Aço vitrificado	Aço vitrificado
Válvula de segurança	•	•	•	•
Cabo de alimentação m	1,3	1,3	1,3	1,3
Kit de montagem	•	•	•	•
Temperatura máxima °C	75	75	75	75
Tempo de aquecimento $\Delta T=55^{\circ}\text{C}$ (h:min)	2:37	3:16	3:55	4:54
Classe protecção	I	I	I	I
Grau de protecção	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensões produto (AxLxP) mm	821x454x461	966x454x461	1121x454x461	1336x454x461
Dimensões embalagem (AxLxP) mm	835x490x480	980x490x480	1135x490x480	1350x490x480
Peso líquido kg	30	34	41	50
Peso bruto kg	32	36	43	52
EAN	5603855465168	5603855465175	5603855465182	5603855465199
Código	46516	46517	46518	46519
Preço - € (s/ IVA)	207,00	218,00	239,00	270,00

Sim •

V=Vertical


H=Horizontal



Painel de comandos JGBFU SM

Instalação mural vertical

Grande capacidade 200 litros

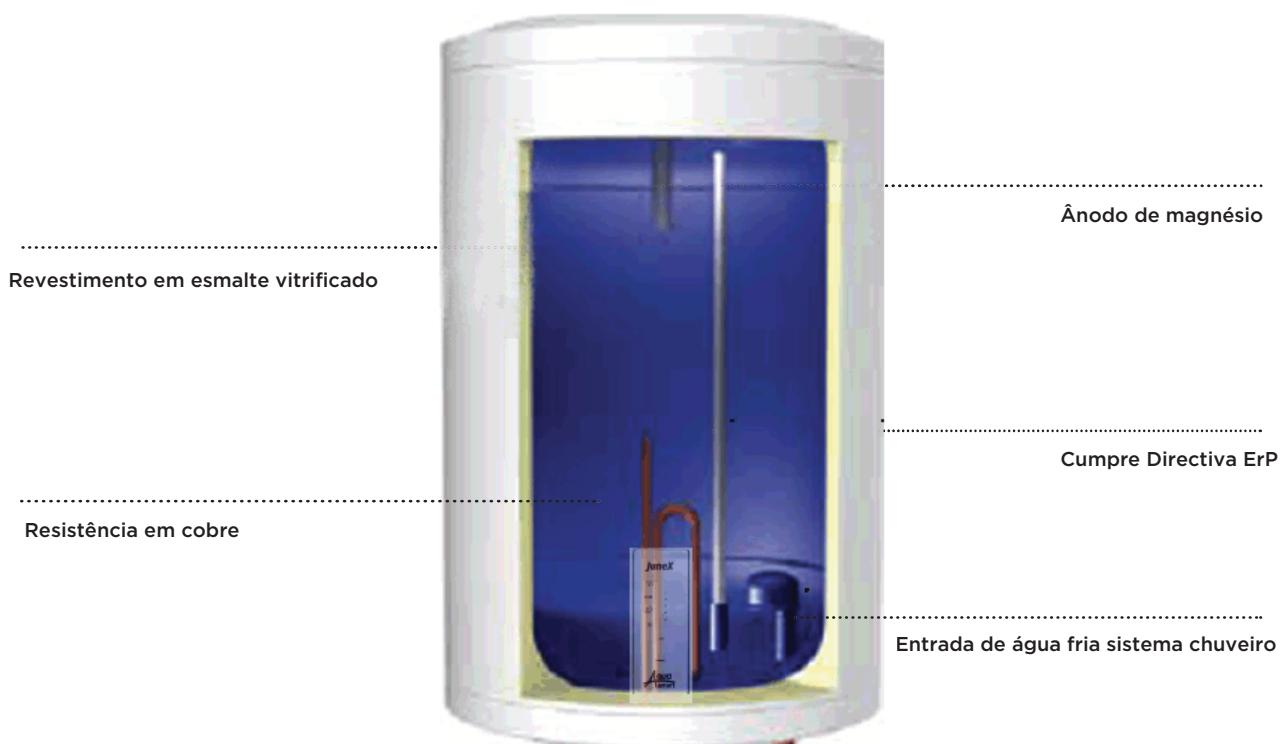

JTGR SM


**JTGR200 SM**

ErP	Perfil XL/Classe C
Instalação	mural V
Capacidade declarada L	184,5
Voltagem/frequência V/Hz	220-240/50
Potência W	2000
Elementos de aquecimento	Cobre
Ânodo de magnésio mm	øG3/4x510
Pressão de funcionamento MPa	0,6/0,9
Display	LED Aquasmart
Tanque interno	Aço vitrificado
Válvula de segurança	•
Cabo de alimentação m	1,3
Kit de montagem	•
Temperatura máxima °C	65
Tempo de aquecimento $\Delta T=55^{\circ}\text{C}$ (h:min)	6:32
Classe protecção	I
Grau de protecção	IP24
Dimensões produto (AxLxP) mm	1450x500x507
Dimensões embalagem (AxLxP) mm	1615x600x600
Peso líquido kg	65
Peso bruto kg	69
EAN	5603855465144
Código	46514
Preço - € (s/ IVA)	339,00

Sim •

V=Vertical


H=Horizontal



Painel de comandos JTGR SM

Instalação vertical

Cilíndricos de 30 a 100 litros

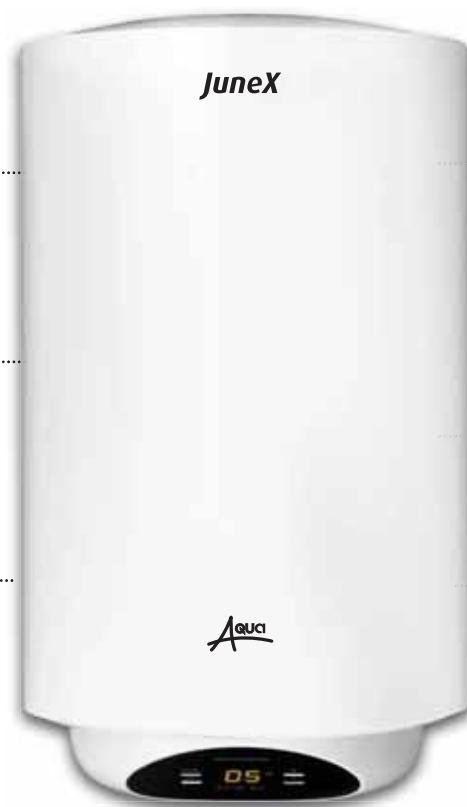

JRD




ErP	Perfil S / Classe A	Perfil M / Classe B	Perfil M / Classe B	Perfil M / Classe B
Instalação	mural V	mural V	mural V	mural V
Capacidade declarada L	28	46	73	92
Voltagem/frequência V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Potência W	1500	1500	1500	1500
Elementos de aquecimento	esmaltados	esmaltados	esmaltados	esmaltados
Ânodo de magnésio mm	ø22x234	ø22x234	ø22x296	ø22x296
Pressão de funcionamento MPa	0,75	0,75	0,75	0,75
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
Depósito	esmalte vitrificado	esmalte vitrificado	esmalte vitrificado	esmalte vitrificado
Válvula de segurança	•	•	•	•
Cabo de alimentação m	1,0	1,0	1,0	1,0
Kit de montagem	•	•	•	•
Temperatura máxima °C	75	75	75	75
Tempo aquecimento para ΔT=45°C (h:min)	1:07	1:52	2:59	3:43
Classe protecção	I	I	I	I
Grau de protecção	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensões produto (AxØ) mm	580x340	726x385	740x450	890x450
Dimensões embalagem (AxLxP) mm	595x405x370	745x458x411	795x505x465	940x505x465
	14	17	26	29
	15	19	28	32
EAN	5603855389440	5603855389457	5603855389464	5603855389471
Código	38944	38945	38946	38947
Preço - € (s/ IVA)	95,00	115,00	139,00	151,00

Sim •

V=Vertical



H=Horizontal




Painel de comandos JRD

Pequenos e fiáveis

Instalação inferior ou superior

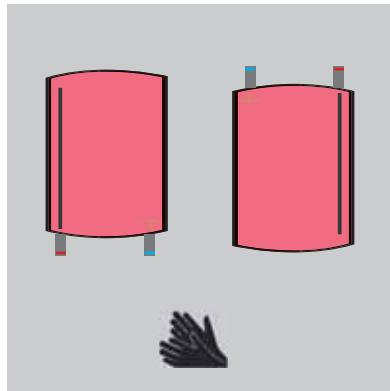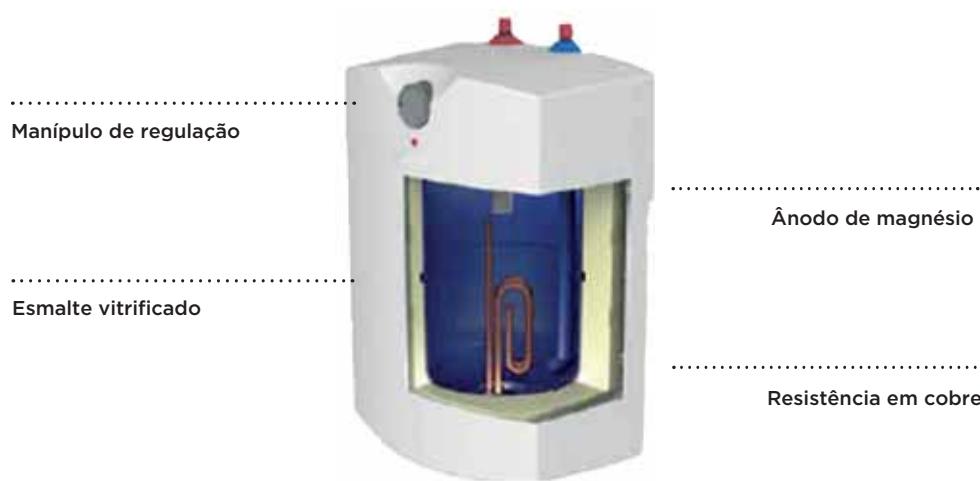

Estes termoacumuladores eléctricos são adequados para fornecimento de pequenas quantidades de água para cozinhas, casas de banho ou laboratórios. Pode optar por instalação sobre ou sob bancada.

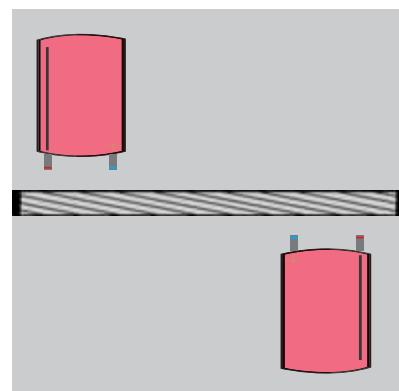

JGT O/U



**JGT50****JGT5U****JGT150****JGT15U**

ErP	Perfil XXS/Classe A	Perfil XXS/Classe A	Perfil XXS/Classe A	Perfil XXS/Classe A
Instalação	mural V-superior	mural V-inferior	mural V-superior	mural V-inferior
Capacidade declarada L	6,2	6,6	14,8	14,9
Voltagem/frequência V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potência W	2000	2000	2000	2000
Elementos de aquecimento	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Ânodo de magnésio mm	ø25,5x65	ø25,5x65	ø25,5x95	ø25,5x95
Pressão de funcionamento MPa	0,6/0,9	0,6/0,9	0,6/0,9	0,6/0,9
Regulação temperatura	Manual	Manual	Manual	Manual
Tanque interno	Aço vitrificado	Aço vitrificado	Aço vitrificado	Aço vitrificado
Válvula de segurança	•	•	•	•
Cabo de alimentação m	0,72	0,72	0,72	0,72
Kit de montagem	•	•	•	•
Temperatura máxima °C	75	75	75	75
Tempo de aquecimento ΔT=55°C (h:min)	0:11	0:11	0:29	0:29
Classe protecção	I	I	I	I
Grau de protecção	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensões produto (AxLxP) mm	396x256x260	396x256x260	500x350x310	500x350x310
Dimensões embalagem (AxLxP) mm	440x300x300	440x300x300	530x400x350	530x400x350
Peso líquido kg	6,8	6,8	11	11
Peso bruto kg	7,3	7,3	12	12
EAN	5603855466103	5603855466707	5603855466509	5603855466400
Código	46610	46670	46650	46640
Preço - € (s/ IVA)	103,00	103,00	127,00	127,00

Sim •



Manípulo regulação JGT

Gama de esquentadores a gás Aqua

A tecnologia Low NOx, desenvolvida com o objectivo de cumprir o determinado na Directiva Europeia ErP, levou a uma reconfiguração dos produtos a gás, de forma a cumprir os valores limite das emissões de óxidos de azoto, nos produtos da combustão.

Apresentamos a gama de esquentadores a gás que lhe proporcionam conforto em água quente, com baixo teor de emissões de NOx.



Inovação

Queimador exclusivo, refrigerado a água

Tecnologia

A modulação hidráulica ajusta o consumo de gás ao pedido de água quente

Economia

Regulação exacta da temperatura, permitindo economia de água e gás

Esquentador a gás

Display intuitivo

Cumpre directiva ErP

Modulação hidráulica

Baixas emissões de CO e NOx

Selector de potência

JuneX



Exaustão forçada

Termóstato de sobre-aquecimento

Detecção de chama por ionização

Display LCD

PL 11 VDE





Erp	Perfil M Classe A
Categoria	II 2R3R
Instalação	C12;B22
Acendimento	Electrónico - 220 V
Capacidade	11 litros
Consumo mín-máx	10-21 kW
Potência útil mín-máx	9 - 19 kW
Pressão de funcionamento mín-máx	0,1 - 10 bar
Débito de AQS	2,5 - 11 l/min
Eficiência a 100% da carga nominal	84%
Saída gases combustão	φ 80
Peso líquido	11,5 kg
Dimensões (AxLxF)	580x370x192 mm
EAN gás butano	5603855730327
EAN gás natural	5603855730426
Código gás butano	73032
Código gás natural	73042
Preço (sem IVA)	€ 299




Acessório para instalação ventilada
(fornecido com o esquentador)



Painel de comandos PL 11 VDE

Esquentador a gás

Modulação à medida

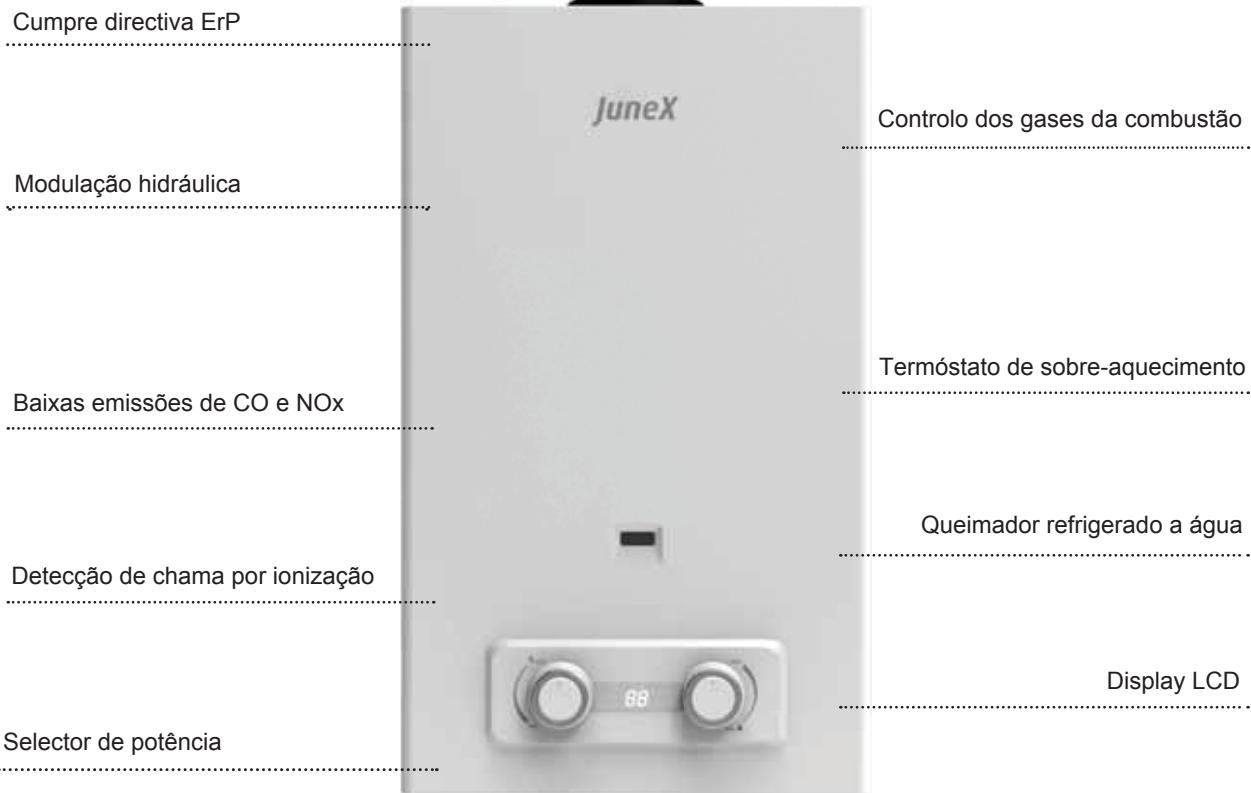

PL 11 DE





Erp	Perfil M Classe A
Categoria	II 2H3+
Instalação	B11BS
Acendimento	Automático - 2 pilhas 1,5V
Capacidade	11 litros
Consumo mín-máx	11-22 kW
Potência útil mín-máx	7,5 - 19 kW
Pressão de funcionamento mín-máx	0,3 - 10 bar
Débito de AQS	2,5 - 11 l/min
Eficiência a 100% da carga nominal	87%
Saída gases combustão	φ 110
Peso líquido	11,5 kg
Dimensões (AxLxF)	580x310x216 mm
EAN gás butano	5603855730310
EAN gás natural	5603855730419
Código gás butano	73031
Código gás natural	73041
Preço (sem IVA)	€ 219



Painel de comandos PL 11 DE

Esquentador a gás

11 litros/min de conforto

Cumpre directiva ErP

Modulação hidráulica

Baixas emissões de CO e NOx

Detecção de chama por ionização

Selector de potência

JuneX

Controlo dos gases da combustão

Termóstato de sobre-aquecimento

Queimador refrigerado a água

Display LCD

L 275 SEI





Erp	Perfil M Classe A
Categoria	II 2H3+
Instalação	B11BS
Acendimento	Automático - 2 pilhas 1,5V
Capacidade	11 litros
Consumo mín-máx	11-22 kW
Potência útil mín-máx	9,3 - 19,6 kW
Pressão de funcionamento mín-máx	0,25 - 10 bar
Débito de AQS	2,7 - 11 l/min
Eficiência a 100% da carga nominal	86%
Saída gases combustão	φ 110
Peso líquido	12 kg
Dimensões (AxLxF)	590x310x220 mm
EAN gás butano	5603855730303
EAN gás natural	5603855730402
Código gás butano	73030
Código gás natural	73040
Preço (sem IVA)	€ 219



Painel de comandos L 275 SEI

Estamos perto de si

A Junex é uma marca portuguesa de tradição mas com uma forte componente de modernidade para continuar a ser líder de mercado em diversas áreas de negócio. Apresenta soluções em equipamentos de Cozinha, equipamentos para o canal Horeca e de Climatização.

Rede de distribuidores

A Manuel J. Monteiro comercializa os seus produtos Junex em todo o território nacional, através de uma rede de distribuidores. Está também presente no canal da grande distribuição, garantindo comunidade e facilidade de acesso aos nossos produtos

Logística e distribuição

Cada vez mais o serviço prestado ao cliente exige eficácia e disponibilização rápida de produtos. Colocando como prioridade a satisfação dos seus clientes e consumidores, através de uma logística integrada, disponibiliza os produtos Junex, em qualquer ponto do país, em 24 ou 48 horas.

Assistência técnica

Todos os produtos comercializados pela nossa empresa beneficiam da garantia legal em vigor e são o resultado do nosso compromisso para satisfazer as exigências dos consumidores. Estamos convictos que irá encontrar o modelo adequado às suas necessidades e garantimos um correcto funcionamento e total segurança, em todos os produtos. Não obstante colocamos à sua disposição o nosso serviço de assistência técnica. Com a colaboração da nossa associada, Junis, Lda, e uma larga rede de concessionários, asseguramos o serviço de montagem e pós-venda, a todos os produtos comercializados em Portugal Continental e Ilhas. Pode solicitar os seus pedidos para:

Junis-Serviços de Assistência Técnica e Montagens, Lda
Estrada das Palmeiras, 55 - Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena
T. (+351) 214 349 771 | E. service@junis.pt | www.junis.pt

Formação em produtos

É claro para a Manuel J. Monteiro que só produtos tecnicamente bem desenvolvidos e bem estruturados e acabados, são garantia de longevidade e eficácia no dia-a-dia dos lares portugueses. Mas, para que o serviço ao consumidor seja claro e de confiança, é também necessário que todos os envolvidos nos processos de fabricação, promoção e venda, estejam dotados de um profundo conhecimento. A formação interna técnica e comercial é suporte ímpar para tornar esta perspectiva, uma realidade.



Venda de peças e acessórios

Peças de reposição e acessórios com a garantia da marca, podem ser adquiridos nos nossos serviços técnicos, Junis, Lda.



Mantenha-se em contacto

www.mjml.pt

CONDIÇÕES DE VENDA

- 1 - Os preços estão sujeitos ao IVA, à taxa em vigor, à data da faturação.
- 2 - Esta tabela anula todas as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio.
- 3 - Todos os descontos comerciais e financeiros serão sempre calculados, sucessivamente, sobre os preços constantes desta Tabela de Preços, excluindo o IVA.
- 4 - As encomendas de valor líquido inferior a € 350,00 (excluindo IVA), satisfeitas nas n/ instalações, serão pagas de imediato.
- 5 - As encomendas de valor líquido inferior a € 350,00 (excluindo IVA), expedidas para fora de Lisboa, serão enviadas à cobrança e debitados os respectivos portes no valor de € 8,00, a título de comparticipação nas despesas de expedição.
- 6 - A expedição de produtos é de nossa conta e efectuada por empresa de transportes contratada, até à porta do estabelecimento do nosso cliente ou outra morada por si indicada previamente. A expedição de produtos para as ilhas dos Açores e Madeira são de nossa conta até à morada do transitário. Quando recepcionados, os produtos, devem ser sempre inspecionados na presença do motorista, antes de assinar qualquer documentação. Os danos ocasionados durante o transporte não são responsabilidade da nossa empresa, sendo esses danos suportados pelo seguro do transportador. Se nada for mencionado na documentação, à recepção dos produtos, o seguro do transportador não assume a responsabilidade por quaisquer danos.
- 7 - As encomendas cuja entrega seja realizada no domicílio do consumidor final, serão acrescidas de 2% sobre o valor líquido da factura, a título de comparticipação nas despesas de entrega, com um valor mínimo de € 8,00 e máximo de € 50,00.
- 8 - Os clientes que estão abrangidos pela área de intervenção da transportadora e pretendam efectuar o levantamento da mercadoria, nas n/ instalações, poderão beneficiar do desconto de logística de 1,5%, sobre o valor líquido da Factura.
- 9 - Em casos excepcionais poderão ser aceites devoluções de produtos, desde que previamente autorizados, e estes estiverem na sua embalagem original e não tenham sido colocados em funcionamento. Em caso algum serão aceites devoluções de produtos específicos, encomendados pelo cliente, que não façam parte da nossa gama habitual de comercialização.
- 10 - As despesas ocasionadas com a devolução de produtos são da conta do cliente, desde que se verifique ser da sua responsabilidade o motivo da devolução.
- 11 - No caso em que os clientes pretendam a reserva de produtos, os mesmos serão facturados de imediato e estarão à guarda da nossa empresa até ao máximo de 8 dias. Findo este prazo os produtos serão entregues ou creditados.
- 12 - Conforme decorre da lei em vigor, se não forem cumpridos os prazos de pagamento acordados, fica o cliente sujeito a encargos legais de mora.



Aqua



MANUEL J. MONTEIRO

Estrada das Palmeiras, 55 | Queluz de Baixo
Apartado 1004 | 2734-504 Barcarena | Portugal
T. (+351) 214 349 700 | F. (+351) 214 349 754
gestor@mjm.pt

Reservamos o direito de erro na impressão, assim como, alterar as especificações e características técnicas dos produtos ou a gama, sem aviso prévio.